




# Руководство пользователя

*Модуль QW-1071*

## ПОКАЗАНИЯ ЧАСОВ

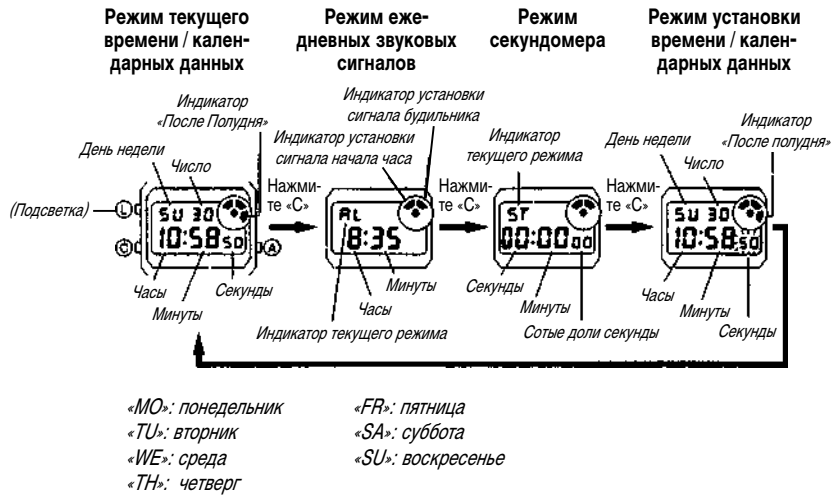

## Переключение между 12-часовым и 24-часовым форматом

При работе в режиме текущего времени каждое нажатие кнопки «А» осуществляет переключение между 12-часовым и 24-часовым форматом.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА




Операции запуска и остановки секундомера подтверждаются исполнением звукового сигнала. Общий интервал измеряемого времени составляет 59 минут 59,99 секунд. Для измерения больших интервалов времени выполните переустановку, а затем снова запустите секундомер.


### а) Измерение чистого времени



### б) Измерение разделенного времени



### в) Разделение и фиксирование времени 1-го и 2-го места

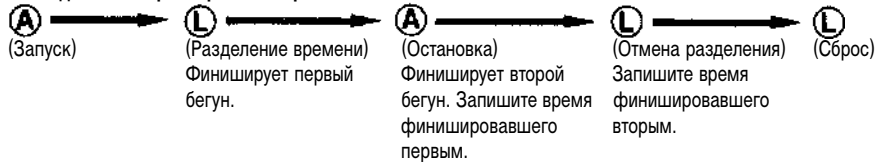


## УСТАНОВКА СИГНАЛОВ БУДИЛЬНИКА

Если на часах подключена установка сигнала будильника, то звуковой сигнал будет раздаваться каждый день в заданное время в течение 20 секунд. Для того, чтобы прервать исполнение сигнала, нажмите кнопку «L». Если на часах подключена установка сигнала начала часа, то звучание сигнала будет раздаваться в начале каждого часа.

### Проверка исполнения звукового сигнала

Нажмите кнопку «А» и удержите ее в нажатом состоянии, чтобы прослушать звуковой сигнал.

[Установка часов]



[Установка минут]



В режиме звуковых сигналов нажмите кнопку «L», чтобы установить значения в разряде часов. При каждом нажатии кнопки «А» показания часов увеличиваются на один час.

Нажмите кнопку «L», чтобы установить значения в разряде минут. При каждом нажатии кнопки «А» показания часов увеличиваются на одну минуту. Нажмите кнопку «L», чтобы завершить установку.\*

\* После нажатия кнопки «С» часы возвращаются в режим текущего времени.

### Быстрая смена показаний табло


Если кнопка «А» будет нажата более 2 секунд, то смена показаний табло будет производиться на высокой скорости. Когда вы отпустите эту кнопку, то быстрая смена цифр на табло прекратится.

### Подключение / отключение установки сигнала будильника и начала часа



## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

**ВНИМАНИЕ!** При выполнении каких-либо новых установок должна соблюдаться указанная последовательность задания установок.

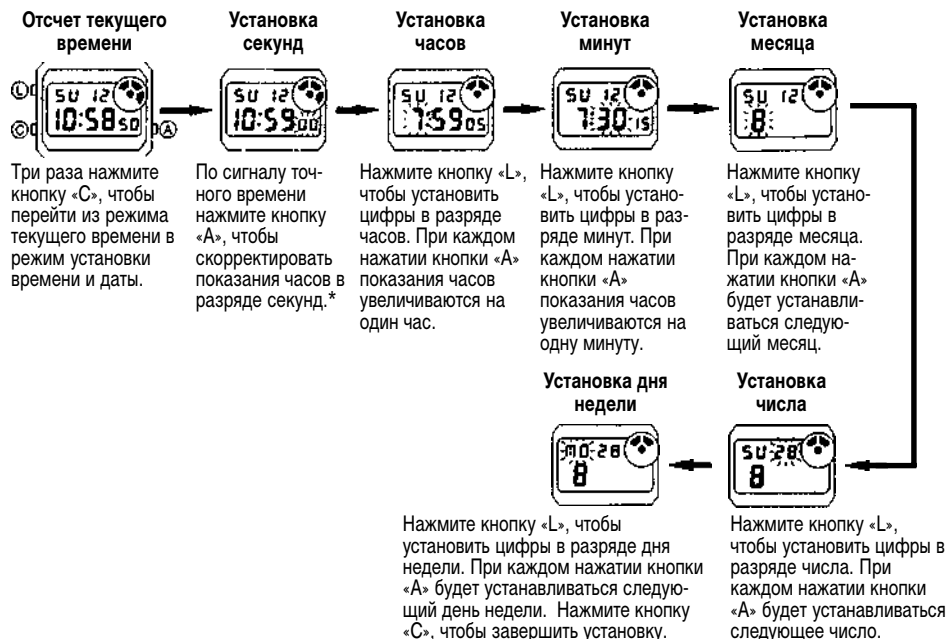

\* Для того чтобы поддерживать высокую точность хода ваших часов, рекомендуется раз в месяц по сигналам точного времени, передаваемым по радио, телевизору и т.д., корректировать показания часов в разряде секунд.

### Быстрая смена показаний табло

Если кнопка «А» будет нажата более 2 секунд, то смена показаний табло будет производиться на высокой скорости. Когда вы отпустите эту кнопку, то быстрая смена цифр на табло прекратится.

### Независимая корректировка

При отсутствии необходимости корректировать ту или иную цифру вы можете пропустить ее, последовательно нажимая кнопку «L».

### Функция автоматического возврата

Если во время отображения на табло какого-либо установочного экрана вы в течение 1-2 минут не нажмете ни одной кнопки, то часы автоматически вернуться в режим текущего времени.

## Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцеская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003